




Zemědělství

Katalog výrobků

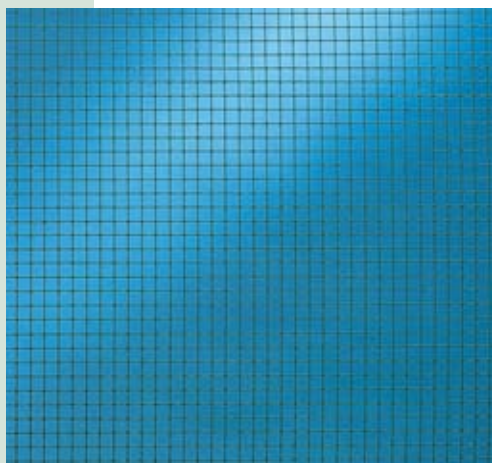

■ Popis

Síť vyrobená z bodově svařovaných drátů s různými průměry (0,65 až 2,45 mm). Čtvercová oka o rozměrech 6,3 x 6,3 až 76,2 x 12,7 mm. Pozinkovaná (tloušťka vrstvy 250-350 gr/m²) nebo pozinkovaná a poplastovaná PVC zelené barvy (RAL 6073).

■ Použití


Díky specifické výrobní technologii jsou oka pružná, což umožňuje široké použití pletiva:

- chov zvířat (klece pro králíky, činčily, terária, voliery pro ptáky, kurníky)
- ochrana výsevů (osiva a mladých rostlin) před škůdci, ochrana stromů a keřů (ochrana před okusováním)
- výroba příslušenství pro zahradnictví a zemědělství (síť do prosévačů, ohrazení kompostu)



oko [mm]	průměr drátu [mm]	výška [cm]	hmotnost [kg]
síť Casanet® pozinkovaná (role 5 bm)			
12,5 x 12,5	0,65	50	1,20
	0,65	100	2,38
12,7 x 12,7	1,00	51	2,78
	1,00	102	5,52
19,00 x 19,00	1,00	50	1,78
	1,40	101	6,62
síť Casanet® pozinkovaná (role 10 bm)			
12,5 x 12,5	0,65	50	2,33
	0,65	100	4,64
19,0 x 19,0	1,40	61	7,87
síť Casanet® pozinkovaná (role 25 bm)			
6,35 x 6,35	0,55	51	8,25
	0,55	100	16,62
8,0 x 8,0	0,80	61	14,95
	0,80	100	24,53
12,5 x 12,5	0,65	100	11,42
	0,65	200	22,77
12,7 x 12,7	0,80	100	16,70
	1,00	51	13,37
	1,00	61	16,02
	1,00	81	21,30
	1,00	102	26,60
	1,40	102	48,80
12,7 x 25,4	1,40	102	37,00
16,0 x 16,0	1,20	102	28,80
19,0 x 19,0	1,00	101	17,27
	1,00	150	25,70
	1,40	101	31,90
	1,40	122	38,40
	2,05	101	69,20
	1,75	102	52,10
25,4 x 25,4	1,60	102	32,00
	1,70	102	35,20
	2,05	102	52,10
	2,05	102	39,60
25,4 x 50,8	2,05	150	58,10
	2,05	201	77,60
50,8 x 50,8	2,05	102	26,20
	2,45	61	50,90
76,2 x 12,7	2,45	76	63,40
síť Casanet® Plastic (role 5 bm)			
12,7 x 12,7	0,65/0,90	50	1,37
	0,65/0,90	100	2,73
19,0 x 19,0	0,65/1,00	101	1,81
síť Casanet® Plastic (role 25 bm)			
12,5 x 12,5	0,65/0,90	50	6,60
	0,65/0,90	100	13,12
	0,65/0,90	150	19,65
	0,65/0,90	200	26,20
19,0 x 19,0	0,65/1,00	101	8,72

oko [mm]	průměr drátu [mm]	výška [cm]	hmotnost [kg]	
síť Hexanet® pozinkovaná (role 10 bm)				
13	0,7	50	2,50	
	0,7	100	5,07	
25	0,8	50	1,90	
	0,8	100	3,51	
40	0,9	50	1,39	
	0,9	100	2,73	
50	1,0	50	1,46	
	1,0	100	2,67	
síť Hexanet® pozinkovaná (role 25 bm)				
13	0,7	50	6,45	
	0,7	100	13,00	
16	0,7	50	5,40	
	0,7	100	11,17	
20	0,7	50	4,57	
	0,7	100	8,67	
25	0,7	150	13,32	
	0,8	50	4,71	
40	0,8	100	9,00	
	0,9	100	7,05	
síť Hexanet® pozinkovaná (role 50 bm)				
13	0,7	100	25,20	
16	0,7	50	10,62	
	0,7	60	12,82	
20	0,7	75	15,92	
	0,7	100	21,82	
25	0,7	100	17,50	
	0,8	50	9,40	
30	0,8	75	13,60	
	0,8	100	18,02	
	0,8	120	21,15	
	0,8	150	26,50	
	0,8	50	7,42	
	0,8	100	14,17	
40	0,8	120	16,87	
	0,8	150	21,22	
	1,0	100	24,02	
	1,0	150	34,70	
50	0,9	50	7,15	
	0,9	100	13,80	
	0,9	150	20,70	
	0,9	200	26,80	
	1,0	50	7,30	
	1,0	100	13,30	
50	1,0	150	19,40	
	1,2	100	21,07	
	1,2	150	31,10	
	1,2	200	40,90	
	síť Hexanet® Plastic (role 10 bm)			
	13	1,0	50	2,50
1,0		100	5,02	
25	1,0	50	1,44	
	1,0	100	2,78	
síť Hexanet® Plastic (role 25 bm)				
13	1,0	50	6,22	
	1,0	100	12,52	
25	1,0	50	3,60	
	1,0	75	5,25	
	1,0	100	6,95	

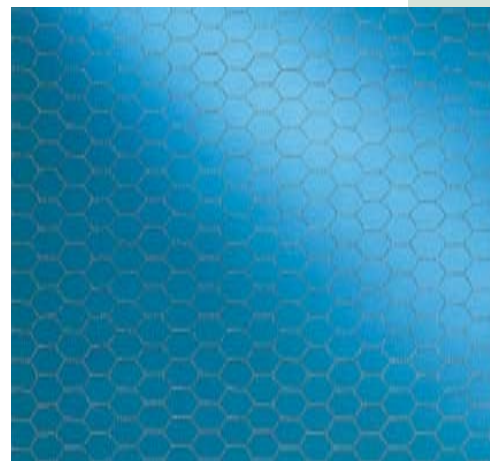

■ Popis

Pletivo vyrobené z drátů s různými průměry (0,70 až 1,20 mm). Šestihranná oka o rozměrech 13 až 50 mm. Pozinkované (tloušťka vrstvy 250-350 gr/m²) nebo pozinkované a poplastované PVC zelené barvy (RAL 6073).

■ Použití

Plastická oka umožňují libovolné tvarování pletiva, které nachází uplatnění zejména v:

- chovu drobných zvířat (drůbež, králíci) a ptáků
- ochraně zahrad před škůdci (mimo jiné ochrana před okusováním stromů a keřů)





Popis

Pletivo z ocelových drátů potažených speciální vrstvou slitiny zinku (95 %) a hliníku (5 %).

Průměr drátu a pevnost v tahu:

Ursus® LIGHT

- vodorovné dráty: Ø 1,90 mm - 700/900 N/mm²
- svislé dráty Ø 1,90 mm - 400/550 N/mm²
- okrajové dráty: Ø 2,45 mm - 650/850 N/mm²

Ursus® HEAVY

- vodorovné dráty: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm²
- svislé dráty: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm²
- okrajové dráty: Ø 3,70 mm - 550/750 N/mm²
- Uzel Ursus: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm²

Ursus® HEAVY AS

- vodorovné dráty: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²
- svislé dráty: Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm²
- okrajové dráty: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²
- Uzel Ursus: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm²

Použití

Široký sortiment typů pletiva umožňuje jeho všestranné použití:

- oplocení pastvin, luk, zemědělských pozemků, sadů
- chov dobytka, ovcí, koní, prasat
- ochrana obdělávaných pozemků před zajíci, srnami, divočáky, jeleny



Typ	délka role [m]	hmotnost [kg]	počet roli na paletě
Ursus® LIGHT			
60/6/15	50	14,10	16
80/8/15	50	18,40	16
95/9/15	50	20,90	16
95/10/15	50	22,30	16
100/8/15	50	19,80	16
100/16/15	50	31,30	16
120/15/15	50	31,30	16
130/11/15	50	26,20	16
130/18/15	50	36,30	16
145/19/15	50	38,80	16
200/22/15	50	47,00	16

Ursus® HEAVY			
80/8/15	50	46,00	9
100/6/15	50	41,50	9
100/10/15	50	57,00	9
120/7/15	50	49,50	9
120/11/15	50	64,50	9
140/12/15	50	71,50	9

Ursus® HEAVY AS			
180/14/15	50	66,00	12
200/15/15	50	71,50	12

Typ – výška sítě [cm] / počet vodorovných drátů / rozteč mezi svislými dráty [cm]



Příslušenství

■ Skoby



Ocelové skoby povrchově upraveny slitinou zinku a hliníku, tři průměry (3,4; 3,9 a 4,4 mm). Slouží k montáži sítě a ostnatého drátu na dřevěných sloupcích. Balené ve vědrech po 5 kg.

Skoby			
průměr drátu [mm]	délka [mm]	hmotnost balení [kg]	počet balení na paletě
3,4	30	5	50
3,9	35	5	50
4,4	40	5	50

■ Rapido®



Automatické spony pro napnutí napínavých drátů, ostnatých drátů a drátů pro popínavé rostliny. Pozinkované. Při použití kleští Rapido se významně zkracuje čas montáže (ve srovnání s tradiční montáží až několikanásobně).

počet kusů v kartonu	průměr jednoho drátu [mm]	průměr zdvojeného drátu [mm]	hmotnost balení [kg]
Rapido® Standard			
500	1,6 / 2,8	1,6 / 1,7	11,65
Rapido® Super			
300	2,5 / 4,0	2,1 / 2,5	9,50
Kleště Rapido® pro napínání			
1	–	–	0,82

■ Motto®



Ostnatý drát vyrobený z ocelového drátu s průměrem 1,70 mm, dvojitě spletený, s ostny každých 100 mm. Povrchově upravený slitinou zinku a hliníku.

Ostnatý drát Motto®		
délka svitku [m]	hmotnost drátu ve svitku	počet svitků na paletě
50	2,55	144
100	5,10	120
250	12,35	64
500	25,15	36

■ Kleště a svorky Casanet®



Sada příslušenství pro rychlé a snadné spojování různých sítí s průměrem drátů do 2,50 mm.

Sada příslušenství Casanet®		
název výrobku	počet kusů v balení	hmotnost [kg]
kleště Casanet®	1	0,26
svorky Casanet®	150	0,20

Sít se čtvercovými oky

Pletivo se šestihrannými oky



Použití:

- chov zvířat (klece, kurníky)
- pěstování rostlin (podpěry, ochrana před okusováním)
- ochrana před škůdci



Popis

- Svařovaná síť s čtvercovými oky potažená zinkem, pozinkovaná a poplastovaná PVC
- Pletivo se šestihrannými oky potažené zinkem, pozinkované a poplastované

Sít s čtvercovými oky (pozinkovaná)				
oko [mm]	průměr drátu [mm]	výška [cm]	role [bm]	hmotnost [kg]
12,7 x 12,7	1,00	50	5	2,15
	1,00	100	25	21,25
19,0 x 19,0	1,00	50	5	1,50
	1,40	100	5	5,80
	1,40	100	25	29,25

Sít s čtvercovými oky (poplastovaná PVC)*				
oko [mm]	průměr drátu [mm]	výška [cm]	role [bm]	hmotnost [kg]
12,7 x 12,7	0,90	50	5	1,30
	0,90	50	5	0,90
19,0 x 19,0	0,90	100	5	1,75

*zelená barva – RAL 6005

Pletivo se šestihrannými oky (pozinkované)*				
oko [mm]	průměr drátu [mm]	výška [cm]	role [bm]	hmotnost [kg]
13	0,70	50	10	2,45
	0,70	100	25	11,60
20	0,70	100	50	17,95
	25	0,80	50	10
		0,80	100	10
	0,80	100	25	8,70
50	1,00	100	50	12,60

Pletivo se šestihrannými oky (poplastované PVC)*				
oko [mm]	průměr drátu [mm]	výška [cm]	role [bm]	hmotnost [kg]
13	1,00	50	10	2,20
	1,00	100	10	5,60
	1,00	100	25	11,00
25	1,00	50	10	1,45
	1,00	100	10	4,00
	1,00	100	25	6,75

*zelená barva – RAL 6005

DRÁT k jabloním

■ Popis

Tvrký (vysokouhlíkatý) drát určený pro špalírové pěstování ovocných stromů, zejména jabloní.

Drát k jabloním		
průměr Ø [mm]	hmotnost [kg]	povrchová úprava
2,45	40 (svítek 1000 bm)	3 x Zn



Doporučujeme také

Lesnictví

Katalog výrobků

obsahující technické popisy, fotky a možnosti použití následujících výrobků:

- Lesnické pletivo Ursus (AS Light, AS Medium, AS Super a Heavy) a Cyclone
- Pletivo se šestihrannými oky (Hexanet) a čtvercovými oky (Casanet)
- Sada příslušenství (kleště a svorky Casanet, kleště a spony Rapido, dráty, skoby a napínáky).



B BETA FENCE



B BETA FENCE

Betafence Sp. z o.o.

ul. Dębowa 4
47-246 Kotlarnia
Poland
tel.: +48 77 40 62 200
fax: +48 77 48 25 000

Obchodní zastoupení:

tel.: +420 - 281 861 155
info@betafence.cz
www.betafence.cz

Betafence NV

Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
Belgium
tel.: +32 56 73 45 25
fax: +32 56 73 45 97
info.export@betafence.com
www.betafence.com

Distributor:



CZ

Holding Betafence je špičkovým evropským výrobcem systémů oplocení a systémů pro kontrolu přístupu. Všechny názvy výrobků a firemní názvy jsou chráněnými obchodními značkami Holdingu Betafence. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu a výrobků. Kopírování nebo rozmnožování částí nebo celého katalogu bez písemného souhlasu výrobce je zakázané. 2008